

## μονοπολικά μπλοκ διανομής

125 A έως 250 A

## διανομείς ράγας

40 A έως 160 A



0 048 83 + 0 048 83 + 0 048 83 + 0 048 83




0 048 67



0 048 68



0 048 88 + 0 048 45

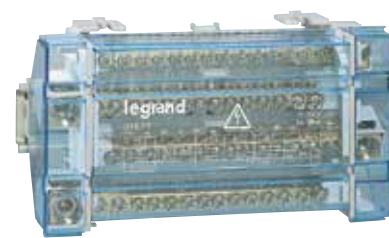

0 048 79

### Αρ. καταλ. Μονοπολικά μπλοκ διανομής

#### Μπλοκ διανομής ράγας

Σύνδεση με ή χωρίς ακροδέκτες Starfix (σελ. 151)

Στηρίζεται σε ράγα πίνακα

Με θήκη για ετικέτες σήμανσης

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60947-1

Αρ. καταλ.	I max	Αριθ. οπών	Διατομή καλωδίου (mm <sup>2</sup> )		Icc αιχμής (kA)	Αριθμός στοιχείων των 17,5 mm
			μονόκλωνο	εύκαμπτο		
0 048 71	125 A	4	16 - 50	6 - 35	35	2
0 048 83	160 A	12	1,5 - 10	1,5 - 10	27	2
		1	35 - 70	25 - 50		
		7	2,5 - 10	1,5 - 10		
0 048 73	250 A	2	6 - 25	6 - 16	60	2
		3	10 - 35	10 - 25		
		1	70 - 150	70 - 120		
		4	2,5 - 16	2,5 - 10		
		6	10 - 35	10 - 25		

#### Ακροδέκτες πολλαπλών συνδέσεων

Αρ. καταλ.	I max	Icc αιχμής (kA)
0 048 67	160 A 6 αναχωρήσεις 25 mm <sup>2</sup>	30
0 048 68	250 A 4 αναχωρήσεις 35 mm <sup>2</sup> 2 αναχωρήσεις 25 mm <sup>2</sup>	36

### Αρ. καταλ. Διανομείς ράγας

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60947-1

Στήριξη με βίδες ή σε ράγα

Συνδεσμολογία με ή χωρίς ακροδέκτες καλωδίων Starfix (σελ. 151)

Δυνατότητα σήμανσης με CAB 3 (σελ. 149)

Δυνατότητα προσαρμογής επιπλέον κλέμματος

IP 2X στο πάνω μέρος

Μονωτική πλάτη στήριξης

Προστατευτικό διαφανές κάλυμμα στο πρόσθιο μέρος

Μονωτικό διαχωριστικό μεταξύ των μπαρών

#### Διπολικοί

Αρ. καταλ.	Αρ. οπών ανά μπάρα	Διατομή καλωδίου (mm <sup>2</sup> )		Icc αιχμής (kA)	Αριθμός στοιχείων των 17,5 mm
		μονόκλωνο	εύκαμπτο		
0 048 81	40 A	11	1,5 - 4	0,75 - 4	20
		2	6 - 16	4 - 10	
0 048 80	100 A	5	2,5 - 10	1,5 - 10	20
		2	10 - 25	6 - 16	
0 048 82	125 A	11	2,5 - 10	1,5 - 10	18
		2	10 - 25	6 - 16	
		2	10 - 35	10 - 25	

#### Τετραπολικοί

0 048 85	40 A	11	1,5 - 4	0,75 - 4	20
		2	6 - 16	4 - 10	
0 048 84	100 A	5	2,5 - 10	1,5 - 10	20
		2	10 - 25	6 - 16	
0 048 86	125 A	7	2,5 - 10	1,5 - 10	20
		2	10 - 25	6 - 16	
		2	10 - 35	10 - 25	
0 048 88	125 A	11	2,5 - 10	1,5 - 10	14,5
		4	10 - 35	6 - 25	
0 048 79	160 A	1	35 - 70	35 - 70	27
		8	2,5 - 10	1,5 - 10	
		4	10 - 25	6 - 16	
		2	10 - 35	10 - 25	



Ακροδέκτες καλωδίων Starfix **σελ. 151**